



# Hustavla för odlare

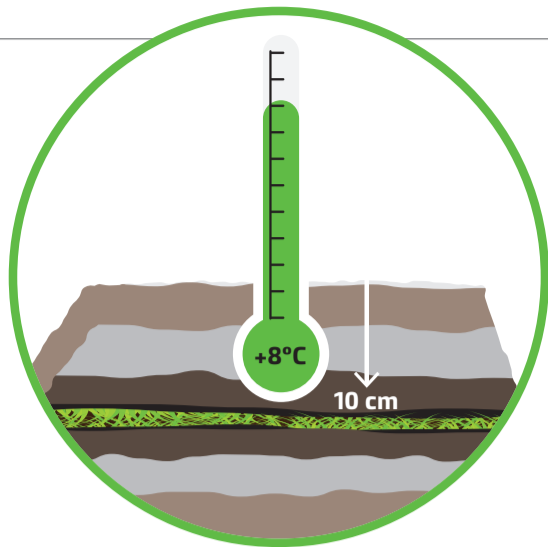

## 1. Planteringssäsong:

Du kan plantera plantor av skogsträd under hela den tjälfria perioden. Börja plantera på våren när tjälén gått ur jorden och jordtemperaturen är minst +8°C.

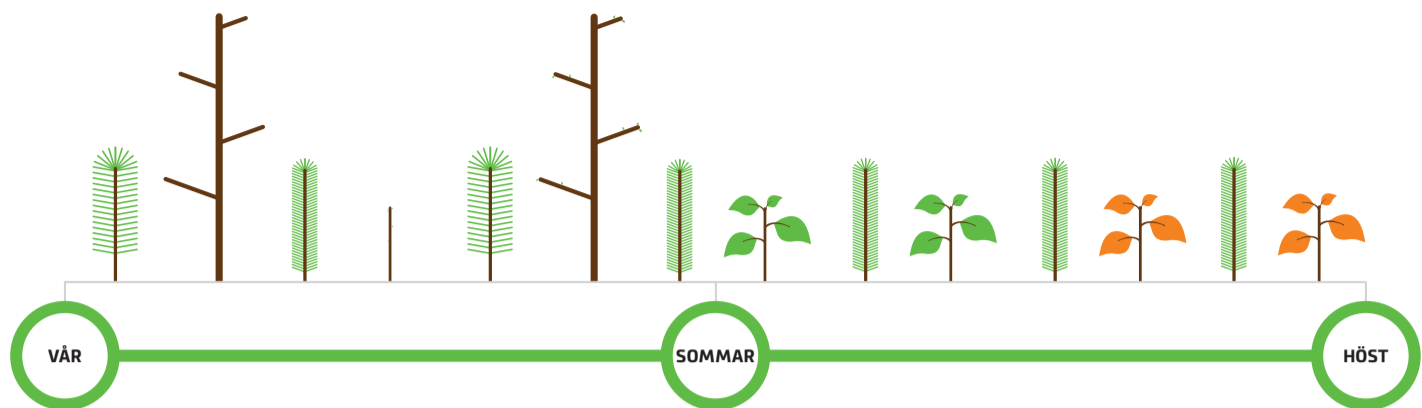

## 2. Planteringsordning:

På våren planterar du först tallplantor och stora björkplantor. Du kan plantera granplantor och så kallade småbjörkar vår, sommar och höst, bara du väljer plantor som är lämpliga för tidpunkten och platsen.

## 3. Kontroll av plantor:

Kontrollera att dina plantor är friska, i gott skick och av en typ som är lämplig för förnyelseområdet.

- A) Frysförvarade plantor: kontrollera när plantorna tagits fram för upptining. Låt plantorna tina före planteringen om de är frusna. Du kan plantera frysförvarade tallplantor till början av juni, andra trädslag fram till midsommar.
- B) Tinade plantor i slutna förpackningar: öppna förpackningarna i samband med leveransen, speciellt viktigt är det att öppna förpackningarna i juni-augusti.



## 4. Förvaring av plantor före plantering:


- A) Förvara plantorna i skugga i en skogskant, vid en vägg eller under tak där det är möjligt att vattna dem. Ställ aldrig plantor – i synnerhet plantor i öppna förpackningar – i direkt solljus eller en mörk källare.
- B) Förvara plantorna i högst två veckor, under sommaren endast några dagar.
- C) VATTNA plantorna regelbundet, under sommaren dagligen. En planta som torkat ut repar sig aldrig.

## 5. Plantering:

- A) Plantera endast väl vattnade plantor i gott skick. Fukthalten är lämplig när vatten droppar från rotklumpen då du klämmer lätt på den.
- B) Ha alltid handskar på när du hanterar plantorna. De flesta plantor behandlas med kemikalier mot snyttbagge, så använd till exempel handskar av nitrilgummi.
- C) Plantera alltid plantorna i bearbetad jord.


D) Trampa ner jorden lätt runt plantan.

E) Kontrollera planteringsstätheten och -djupet regelbundet när arbetet framskrider.

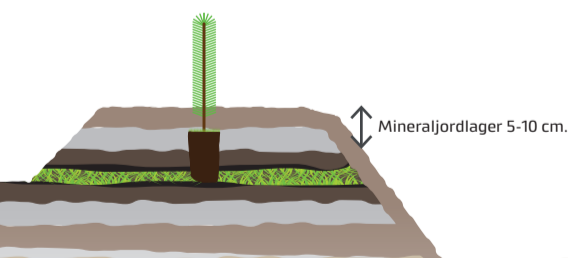


### C 1.) Högläggning

- Oberoende av trädslag alltid mitt i en hög med mineraljordslager.
- Planteringsdjup minst 5 cm, dock med hälften av skottet ovan jord.
- En planta per hög.
- Endast i undantagsfall kan plantor planteras i fläckar på höglagt område för att uppnå tillräcklig täthet.

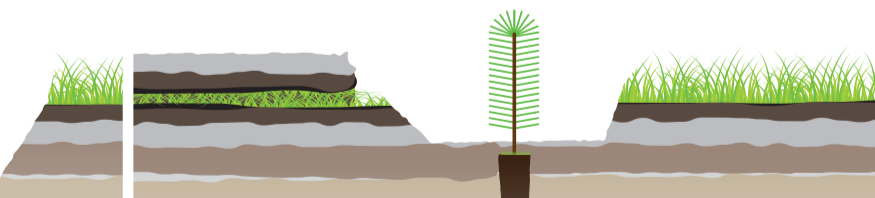

### C 2.) Fläckmarkberedning

- Minst 10 cm avstånd från fläckens kant, helst mitt i fläcken i mineraljord.
- Planteringsdjup 2-3 cm.
- En planta per fläck.

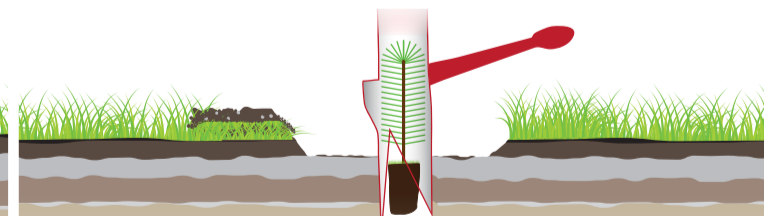

### C 3.) Harvning

- Minst 10 cm avstånd från kanten av harvningsspåret i mineraljord.
- Planteringsdjup 2-3 cm.
- Avståndet mellan plantorna i harvningsspåret fastställs utifrån harvningsspårens avstånd och måltätheten.